



ctw

Erstellt am: 30.11.2015
Überarbeitet am: 30.11.2015
Gültig ab: 01.12.2015

Handelsname: **Webacid® Spezial C60BP4**

Seite 1 von 4

TM-Nr.: F08223 - F08161

WEBACID® SPEZIAL C60BP4

Kationische, raschbrechende Bitumenemulsion für einen umweltfreundlichen Strassenbau

Begriff

Bitumenemulsionen sind umweltfreundlich.
Es sind feinste Verteilungen von Bitumen, ein Naturprodukt in Wasser.
Die für die Herstellung dieser Bitumenemulsionen verwendeten kationischen (sauen) Emulgatoren sind dank ihrer Aufbereitung und ihrer elektrochemischen Eigenschaften bestimmend für den spezifischen Charakter dieser Bitumenemulsionen.

Beschreibung

Webacid® Spezial C60BP4 ist eine kationische, raschbrechende polymermodifizierte Bitumenemulsion gemäss Norm SN 670 205-NA EN 13808

- Webacid® Spezial C 60 B P 4

Die Buchstaben-Zahlenfolge bedeutet:

- **C** = kationisch (sauer)
- **60** = Bitumengehalt in %
- **B** = Bitumen
- **P** = polymermodifiziert
- **4** = Brechwert (\triangleq 110...195)

Webacid® Spezial C60BP4 ist ein kalt und warm anwendbares Bindemittel. Es bindet auf trockenem Gestein schnell ab. Das Abbinden (Ende des Brechvorganges) ist dadurch gekennzeichnet, dass das Bitumen elektrochemisch am Gestein haftet, dass Wasser nach aussen verdrängt wird und anschliessend verdunstet. Ein späterer Wasserzutritt beeinträchtigt die Haftung des Bindemittels am Gestein nicht mehr.

Arbeiten mit **Webacid® Spezial C60BP4** bringt folgende Vorteile:

- Mit **Webacid® Spezial C60BP4** behandelte Strassen können, bei OB Anwendungen, sofort dem Verkehr freigegeben werden.
- Arbeitsunterbrüche und Verkehrsbehinderungen sind minimal.
- **Webacid® Spezial C60BP4** hilft Kosten und Zeit zu sparen
- **Webacid® Spezial C60BP4** ist ein umweltfreundliches und Lösungsmittelfreies Produkt.





ctw

Erstellt am: 30.11.2015
Überarbeitet am: 30.11.2015
Gültig ab: 01.12.2015

Handelsname: **Webacid® Spezial C60BP4**

Seite 2 von 4

TM-Nr.: F08223 - F08161

Technisches Merkblatt

Anwendung

Webacid® Spezial C60BP4 kann gemäss den VSS-Normen für die Oberflächenbehandlungen, Voranstriche im Belagsbau, Tränkungen und Flickarbeiten verwendet werden.

Die Durchführung einer erfolgreichen Arbeit mit **Webacid® Spezial C60BP4** verlangt eine vorherige Abklärung folgender Punkte:

- Art und Zustand der Unterlage
- Gefälle der Strassenfläche
- Verkehrsbelastung
- Lage im Gelände (Wald usw.)
- klimatische Verhältnisse
- Gesteinsart und Kornform des Splittes

Nach diesen Gegebenheiten richtet sich die **Webacid® Spezial C60BP4** Dosierung. Auf einer bereits gebrochenen Emulsionsschicht ist die Benetzung des Abstreumaterials nicht mehr gewährleistet. Der Brech-, Koagulations- oder Abbindvorgang ist an der Bindemittelfarbe ersichtlich. Die anfängliche Farbe der Emulsion ist braun.

Mit zunehmendem Durchbrechen wird die Oberfläche schwarz.

Oberflächenbehandlung Typen E und D sowie Tränkungen Typ F

Oberflächenbehandlungen sind dünne, bituminöse Überzüge auf Strassenoberflächen. Detaillierte Angaben darüber sind in der SN 640 430 „Oberflächenbehandlungen“ enthalten. Werden einfache OB's durchgeführt, so ist es empfehlenswert, sich an die Bindemittel mit einem höheren Bindemittelgehalt zu halten, während bei doppelten OB's die niedrigeren den Vorzug haben sowie auch bei Tränkungen.

Bei Temperaturen unter 5°C darf mit Bitumenemulsionen nicht mehr gearbeitet werden.

Flickarbeiten

Für die Ausführung von Flickarbeiten, welche dank **Webacid® Spezial C60BP4** unter dem Verkehr ausgeführt werden können, gelten die gleichen Richtlinien wie für Oberflächenbehandlungen und Tränkungen.

Detaillierte Angaben über die Ausführung von Oberflächenbehandlungen sind in der SN 640 415d-NA EN 12271:2006 „Oberflächenbehandlungen“ enthalten.





ctw

Erstellt am: 30.11.2015
Überarbeitet am: 30.11.2015
Gültig ab: 01.12.2015

Handelsname: **Webacid® Spezial C60BP4**

Seite 3 von 4


TM-Nr.: F08223 - F08161

Kleben von Vliesen und Gittern

Webacid® Spezial C60BP4 ist als Kleber für Membransysteme geeignet.

Webacid® Spezial C60BP4 wird dabei in einer Menge von 0.4 - 2.5 kg/m², je nach Membransystem, auf die rissige Strassenoberfläche aufgespritzt. Während der Koagulation (Brechen), der Bitumenemulsion werden die Einlagen faltenfrei auf das Bindemittel verlegt.

Für die Verlegung von Vliesen und Gittern sind die Hersteller-Vorschriften zu beachten. Um ein Kleben des Vlieses an den Rändern des Lastwagens zu verhindern, sollte man das Abbinden des Bindemittels am Vlies abwarten.

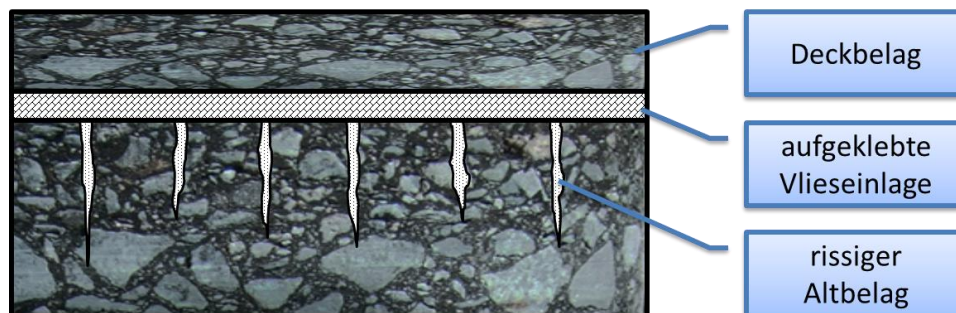

Derart aufgeklebte Spezialvliese oder Gitter reduzieren das Übertragen von Belagsrissen auf den Deckbelag und verlängern dadurch die Lebensdauer der bituminösen Deckbeläge und der Strassen im Allgemeinen.

Technische Daten

Lieferform

Fässer à 200 kg oder im Tankwagen

Lagerung

2 Monate nach Herstellung resp. Verfalldatum auf dem Gebinde.
Vor Gebrauch das Fass kurz aufrühren, schütteln oder drehen.

Dichte bei 25°C : ~ 0.99 g/cm³

Bindemittelgehalt : ca. 60%

pH-Wert : ca. 2.5

Verarbeitungstemperatur : > 5°C

Luft- und Bodentemperatur : > 5°C





ctw

Erstellt am: 30.11.2015
Überarbeitet am: 30.11.2015
Gültig ab: 01.12.2015

Handelsname: **Webacid® Spezial C60BP4**

Seite 4 von 4

TM-Nr.: **F08223 - F08161**

Technisches Merkblatt

Wichtige Hinweise

Kationische (saure) und anionische (alkalische) Bitumenemulsionen vertragen sich gegenseitig nicht. Daher ist es wichtig, dass Spritzgeräte und Behälter aller Art vor einem allfälligen Wechsel der Emulsionsart vollständig geleert und gereinigt werden.

Bitumenemulsionen sind frostempfindlich.

Bei Temperaturen unter 5°C sollte mit Bitumenemulsionen nicht mehr gearbeitet werden.

Bitumenemulsionen sind schwach wassergefährdend und sollten nicht in die Kanalisation oder Gewässer geleitet werden.

Der zum Einsatz gelangende Splitt muss hart sein, kubisch gebrochen und vor allem sauber und staubfrei sein (SN 670 103b-NA, Splitte für Oberflächenbehandlungen dürfen nicht mehr als 0,5 Massen-% Feinkorn kleiner 0,5 mm aufweisen).

Bei Anwendung spezieller Art und unter besonderen Bedingungen ist der Technische Dienst beizuziehen.

Die vorliegenden Angaben wurden aufgrund unseres derzeitigen Standes von Wissen und Erfahrungen erarbeitet. Wir garantieren die Lieferung von qualitativ einwandfreier Ware, können aber für eine unsachgerechte Anwendung und deren Ergebnisse keine Gewähr übernehmen.

Produktanwender müssen das jeweils neueste Technische Merkblatt unter www.ctwmuttenz.ch abrufen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, welches ebenfalls auf unserer Homepage unter www.ctwmuttenz.ch einsehbar ist.



CTW-Strassenbaustoffe AG • CH-4132 MuttENZ 1 • Bizenenstrasse 50 • Postfach
Tel. +41(0)61 467 66 00 • Fax +41(0)61 467 66 94
www.ctwmuttenz.ch • contact@ctwmuttenz.ch