


Solution de lait de chaux Prodo

**...et les pneus collés appartiennent
au passé**



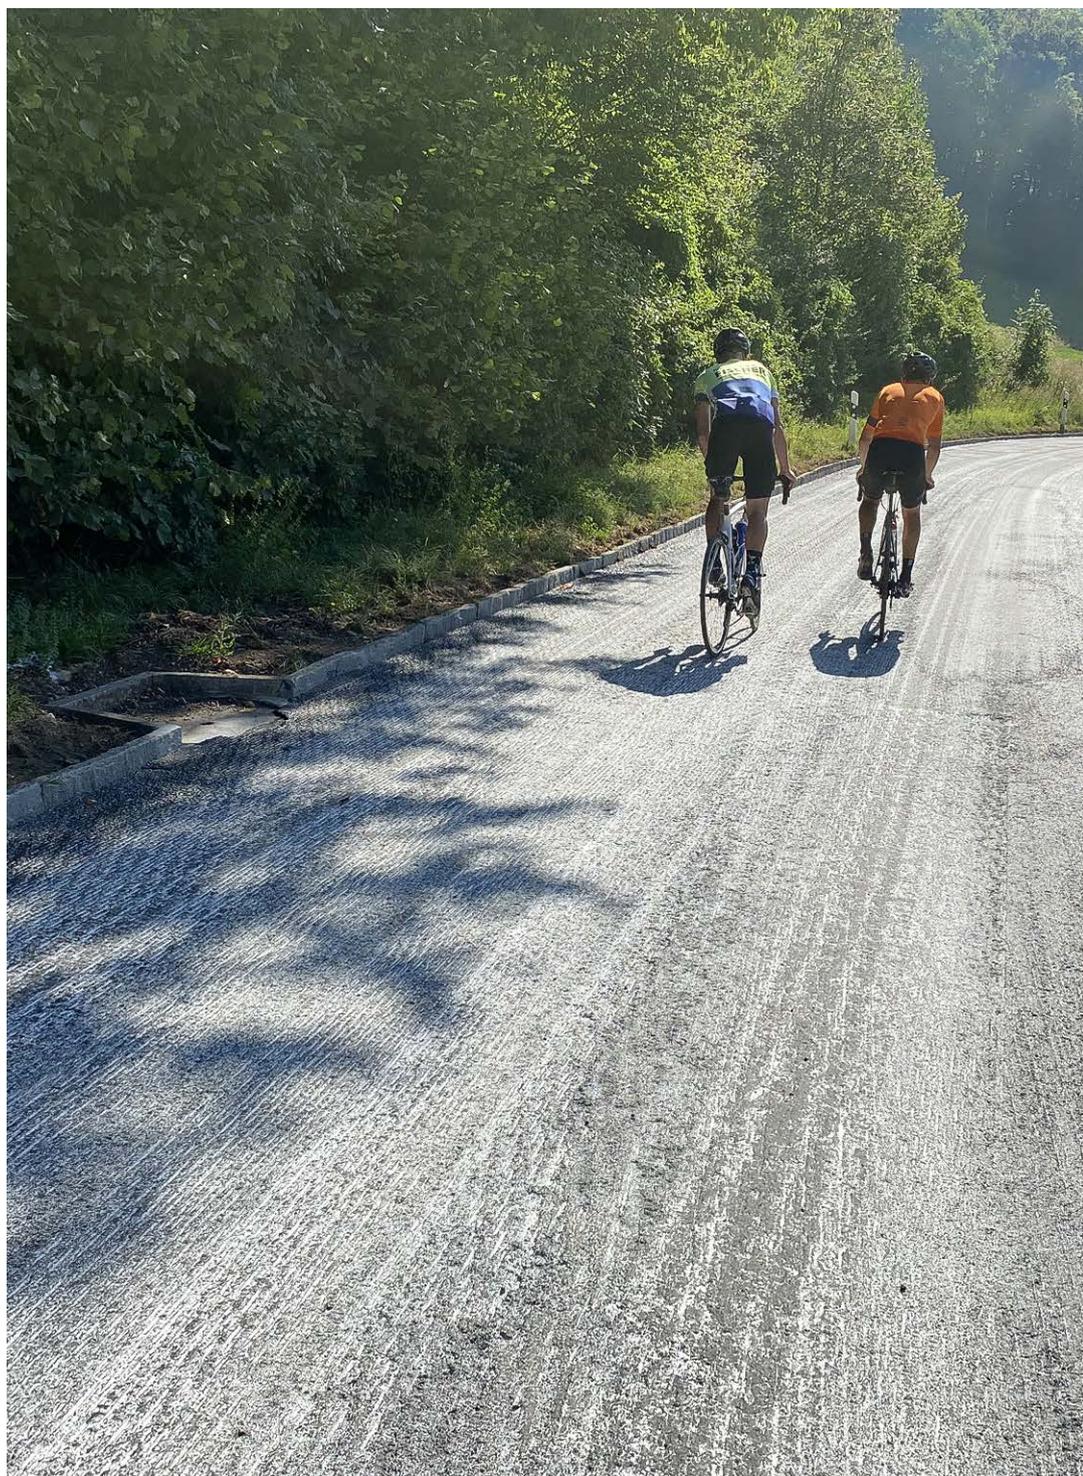

Lorsque les températures extérieures sont élevées, les émulsions d'accrochage appliquées sous forme stratifiée ont tendance à adhérer aux pneus de camion et salissent les routes d'accès et les nouveaux chantiers tels que carrefours giratoires etc. La société Prodo a maintenant la solution pour éviter ces ennuis.

Le nettoyage des engins et des routes prend beaucoup de temps, occasionne des coûts élevés et pollue l'environnement. Le défi est, d'une part, de garantir une haute qualité durable et écologique du composite stratifié et, d'autre part, d'empêcher que l'émulsion d'accrochage n'adhère aux pneus de camion, pour assurer ainsi une pollution aussi faible que possible de l'environnement du chantier.

L'utilisation de la solution de lait de chaux Prodo apporte une réponse à ces défis.

La solution de lait de chaux Prodo réduit, voire empêche, l'adhérence de l'émulsion d'accrochage aux pneus de camion, aux pneus de vélo ou aux chaussures des piétons.

Ainsi, le nettoyage long, coûteux et polluant de l'environnement du chantier est réduit à un minimum.

Mode opératoire possible lors de l'application de la solution de lait de chaux Prodo :


- Appliquer les liants bitumineux
- Attendre la rupture du liant bitumineux (Dope Prodo permet de réduire le temps d'attente)
- Appliquer la solution de lait de chaux Prodo
- Utiliser les engins de construction

Dosage

Le dosage du lait de chaux dépend du dosage de l'émulsion de bitume. Nous vous fournissons volontiers une recommandation de dosage personnalisée.

Les avantages de la solution de lait de chaux Prodo en bref

- Réduit/empêche l'adhérence des pneus de camion
- Les semelles de chaussures et pneus de vélo ne sont pas salis
- Assure un environnement de chantier propre, des devantes de maisons et bordures sans saleté
- Permet d'obtenir un meilleur stratifié
- Pas de repulvérisation nécessaire, car pas d'enlèvement de liant par des pneus de camion
- Performances d'encollage garanties (selon Leutner)
- Respect de la norme EN 459-1 : Chaux de construction (classe EN 459-1:CL90-S:ML)

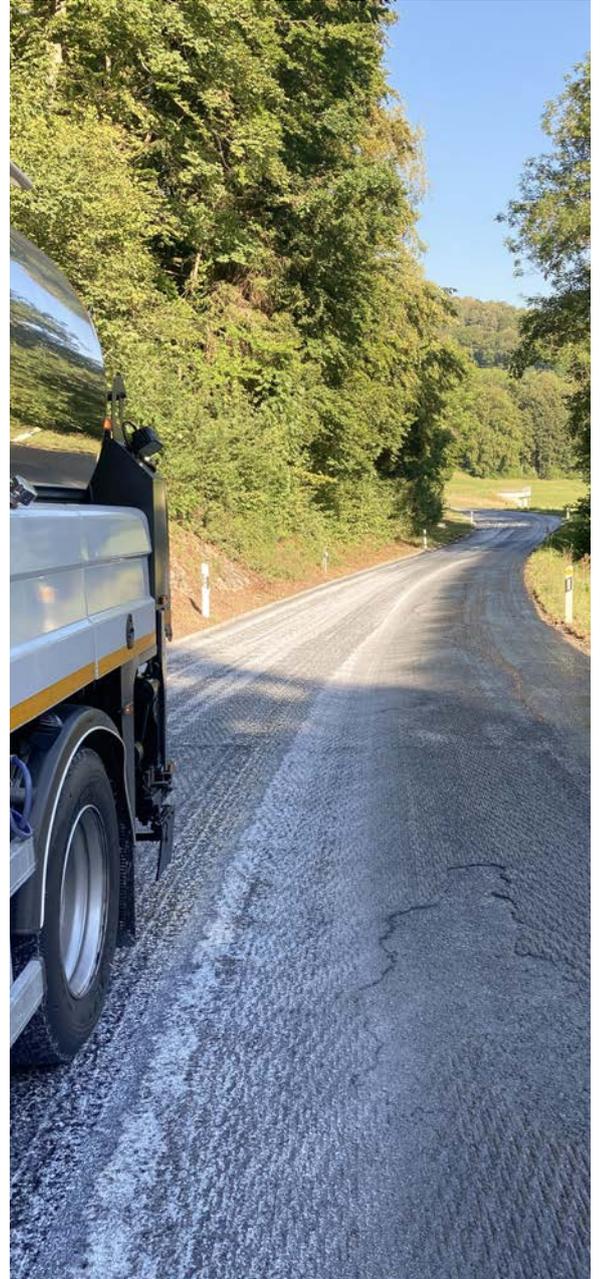



prodo sa
AU CŒUR DE LA ROUTE

Prodo SA
Rte de l'Industrie 78
1564 Domdidier

T +41 26 676 92 00
F +41 26 676 92 09
info@prodo.ch
Directive RGPD

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact et nous tenons à votre disposition pour tout conseil personnalisé.